



Telecamera lettura targhe 2Mpixel

SN-IPR56/20AKDN/T

Ottica varifocale motorizzata
con autofocus

14 Led IR Piranha
3 Led Array

Lettura targhe ANPR

Configurazione area controllo
ONVIF

Licenze incluse per targhe
Europee + CIS



Shenzen Sunell
Technology Corporation
www.sunellsecurity.com



EUROGROUP S.R.L.
Importatore Esclusivo Italia
+39 02 931 62 272
info@eurogroup-srl.com
www.eurogroup-srl.com

Telecamera lettura targhe ANPR 2MPixel

Adatta per il controllo e la gestione di:

- **ACCESSI AZIENDALI**

- **PARCHEGGI**

- **CAMPING**

- **HOTEL**

- **RESIDENCE**

- *e ovunque sia necessario automatizzare l'apertura di barriere elettroniche e cancelli.*




Shenzen Sunell
Technology Corporation
www.sunellsecurity.com

EUROGROUP S.R.L.
Importatore Esclusivo Italia
+39 02 931 62 272
info@eurogroup-srl.com
www.eurogroup-srl.com



Analisi video:

- Motion Detection
- Attraversamento linea
- Mascheramento
- Anomalia rete
- Allarme memoria SD
- Allarmi I/O
- Case Bullet IP66
- Temperatura di lavoro da -30 °C a +60 °C

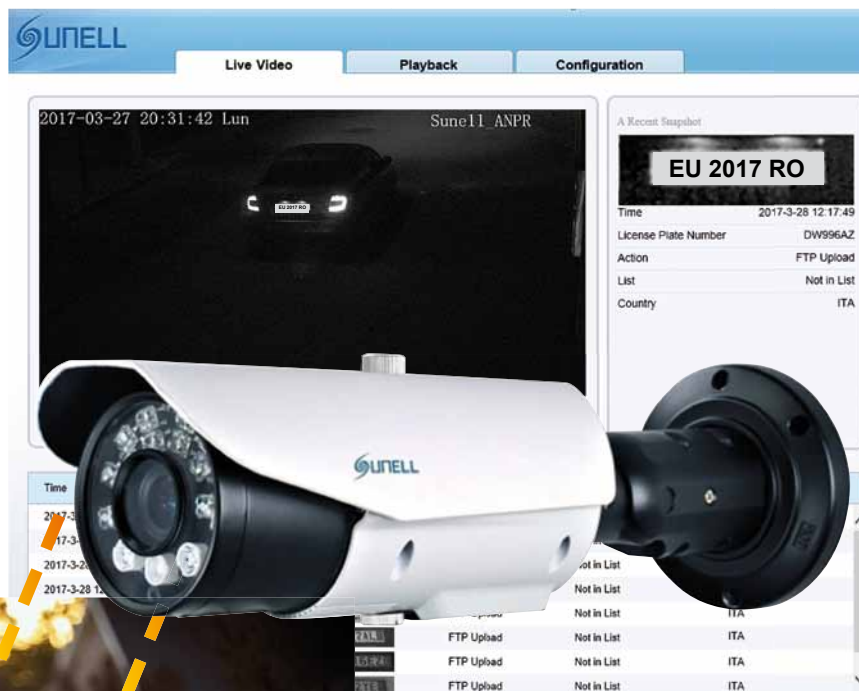

*Corredata di algoritmo automatico ed avanzato per il riconoscimento ottico dei caratteri presenti nelle targhe;
Acquisizione automatica delle targhe e riconoscimento dei valori in meno di 300ms;*

Funzionamento All-in-one (controllo accessi automatico e indipendente) gestibile tramite interfaccia web incorporata;

White list e Black list gestibili;

Facilità e flessibilità di installazione : possibilità di lettura sia di targhe anteriori che posteriori;

Contatto esterno per il controllo del comando di apertura e chiusura del varco.



Shenzen Sunell
Technology Corporation
www.sunellsecurity.com

EUROGROUP S.R.L.
Importatore Esclusivo Italia
+39 02 931 62 272
info@eurogroup-srl.com
www.eurogroup-srl.com



Caratteristiche tecniche

CAMERA	
Sensore	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Illuminazione minima	Colore 0.01 Lux (AGC ON); IR ON 0 Lux
Day & Night	Filtro ICR Meccanico
Velocità Shutter	1/5-1/20000
Auto Iris	Si
Wide Dynamic Range	dWDR
Digital Noise Reduction	2D / 3D
Ottica	Ottica motorizzata da 7-22 mm Autofocus
Grado di apertura	44°~ 12°
IR LED	14 Pz IR LED Piranha + 3 PZ LED Array
IMMAGINE	
Compressione video	H.264 High / Main / Baseline Profile, MJPEG
Bit Rate (CBR/VBR)	Main stream: 500kb-12000kb; Sub stream: 100kb-6000kb
Compressione Audio	G.711, RAW_PCM
Risoluzione massima	1920x1080 / 30fps
Stream	Stream 1 1920x1080/1280x720 Stream 2 da D1 a QVGA Stream 3 ROI (Region of Interest)
Impostazione d'immagine	Saturazione, Brillantezza, Contrasto, Nitidezza, Rotazione
HLC	Si
9:16 Modalità corridoio	Si
Regione d'interesse	Automatico / manuale zone
Defog	Si
LETTURA TARGHE	
Impostazioni LPR	Configurazione area di controllo
Informazioni lettura	Dati targa, fotogramma, data e ora
Velocità autoveicoli	< 50 km/h
Attivazione lettura	Automatica Free flow
Supporto targhe	Europa + CIS
Integrazione	Onvif

RETE	
Protocolli di rete	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, PPoE, Unicast and Multicast supportati.
Allarme	Motion Detector, attraversamento linea, intrusione area, spostamento telecamera, disconnessione rete, allarme memoria, ingresso/uscita allarme.
RTSP Video	Standard RFC2326, Supportati QuickTime / VLC Player.
Sicurezza	Autenticazione utente, Reset, Watchdog Hardware
Lingua Web	Italiano, Inglese, Cinese, Polacco, Portoghese, Spagnolo.
INTERFACCIA	
Ethernet	1 Ethernet (10/100 Base-T), Connettore RJ-45
Audio I/O	1 Ingresso audio / 1 Uscita audio
Allarmi I/O	1 Ingresso allarme / 1 Uscita allarme
RS485	Na
Uscita BNC	Si
Pulsante di reset	Si
Salvataggio locale	Slot per Micro SD/SDHC/SDXC, Memoria massima 64GB
GENERALI	
Alimentazione	12 Vcc / POE
Assorbimento	5 W (IR LED OFF); 8 W (IR LED ON)
Temperatura di esercizio	-30 °C ÷ +60 °C
Umidità relativa	0% - 90%
Grado di protezione IP	IP66
Certificati	CE / FCC
Dimensioni	ø 110 × 377 mm
Peso	1.680 g

ACCESSORI & APP



SN-CBK633

Scatola di giunzione metallica.



SN-CBK627B

Adattatore metallico per il montaggio a palo.



INVIEW PRO

App per Apple iOS e Android.



Shenzen Sunell
Technology Corporation
www.sunellsecurity.com

EUROGROUP S.R.L.
Importatore Esclusivo Italia
+39 02 931 62 272
info@eurogroup-srl.com
www.eurogroup-srl.com

